

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES COMUNICACIÓN INTERNA

Nº 004
Fecha: 09.10.12

Tema: **Plantillas para mesadas de acero**

A: Centros de Distribución – departamentos de reclamos & instaladores

C/C: Ejecutivos cuenta de zonas

1- DETECCION DEL PROBLEMA:

Material de plantilla no adecuado para la confección de la misma como por ejemplo: cartón, chapadur, aglomerado, mdf, etc, por ser estos materiales muy endeble y susceptibles a la humedad, como así también al deterioro durante el manipuleo. **(Ver fotos siguientes).**



Foto 1



Foto 2



Foto 3

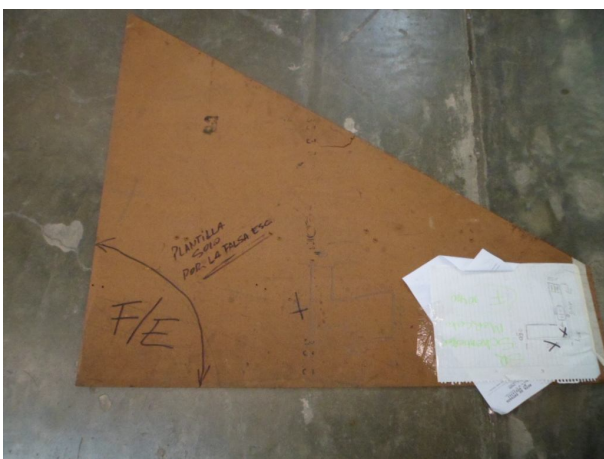


Foto 4

2- DETERMINACIÓN

Las plantillas deberán ser realizadas con tiras de Fenólico Multilaminado de 9 mm de espesor por 5 a 7 cm de ancho **(ver foto 5)**, que se atornillaran unas con otras en tres puntos por unión de partes **(ver foto 6)**.

Importante: los tornillos no deberán traspasar la cara posterior de la plantilla, ya que la misma se apoyará sobre la mesada de acero y podría arruinar su superficie.

Por ultimo agregar travesaños de refuerzo para asegurar los ángulos **(ver foto 7)** marcando el borde y cara de la plantilla **(ver foto 8)**.



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Ante cualquier duda o consulta comunicarse con el DEPARTAMENTO INSTALACIONES - JOHNSON ACERO.