


ELEMENTOS / TOOLS & HARDWARE



(A)



(B)



(C)




(D)



(E)



(F)




(G)




(H)

1. CORTE DEL TRAFORO
CUT CARDBOARD TEMPLATE

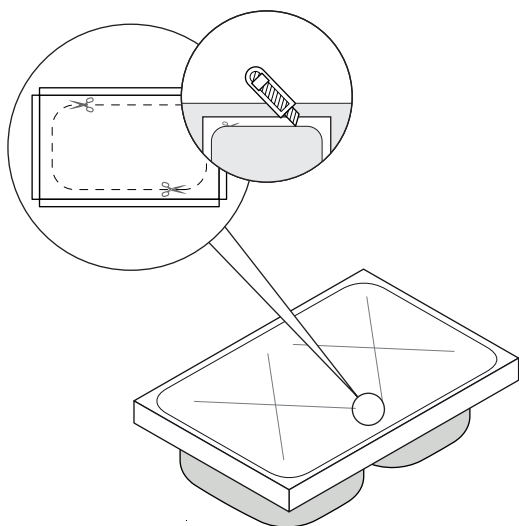

Separar los bordes de la caja de manera tal que queden horizontales. **Cortar** sobre la **línea punteada** el traforo de la piletta. / **Separate** the edges of the box so that they are horizontal. **Cut** sink cardboard template following dotted line.

2. MARCADO Y PERFORACIÓN
MARKING AND DRILLING

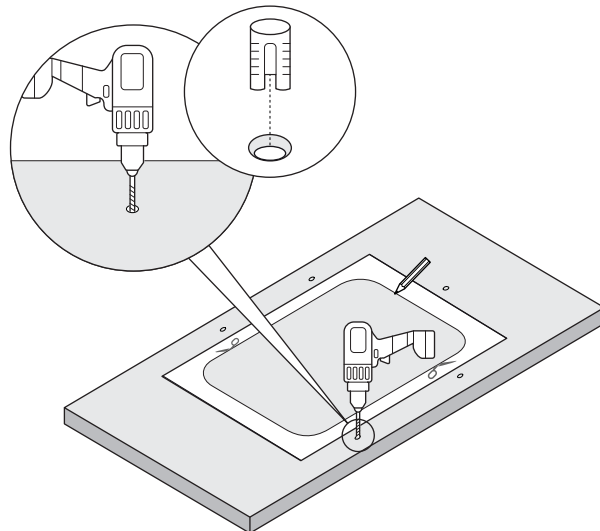

Marcar el contorno del traforo. Luego realizar la **perforación** para los insertos (F). / **Outline** cardboard template. Then, drill holes for inserts (F).

3. CORTE DE MESADA
CUTTING COUNTERTOP




• **Utilizar** lentes de seguridad y guantes para evitar daños.

Use gloves and safety goggles to prevent damages.


• **Comprobar** las dimensiones antes de cortar.

Double check measurements before cutting.

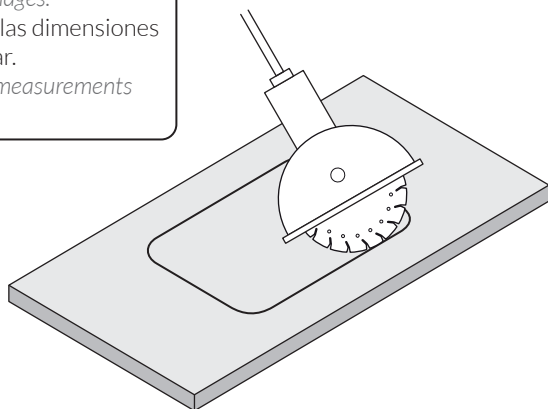


Primero realizar una **perforación guía** en la mesada. Luego proceda con el **corte** utilizando una máquina cortadora (A). / First, perform a guiding cut on countertop. Then, proceed with the cut using a cutting machine (A).

4. MARCADO DEL BORDE
TRACING SINK EDGES

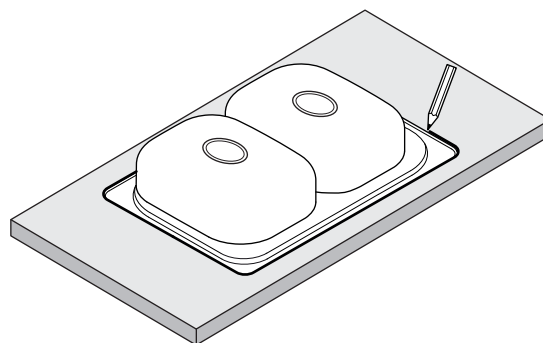


Posicionar la piletta invertida y con un lápiz (C) **marcar** el borde de la piletta. / **Position** sink upside down, and trace sink edges with a pencil (C).

5. COLOCACIÓN DE LA SILICONA SILICONE APPLICATION

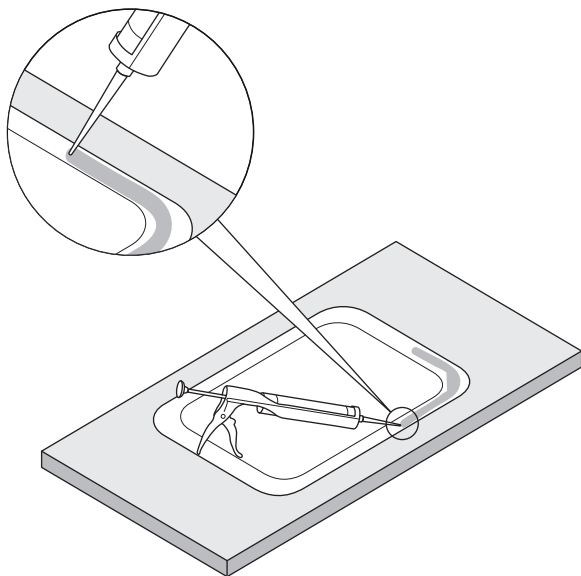


Colocar la silicona con fungicida apto para acero inoxidable (B) sobre la mesada, respetando el límite marcado de la piletta. / **Apply** stainless steel suitable silicone (B) on countertop, respecting marked sink edges.

6. COLOCACIÓN DE LA PILETA SINK PLACEMENT

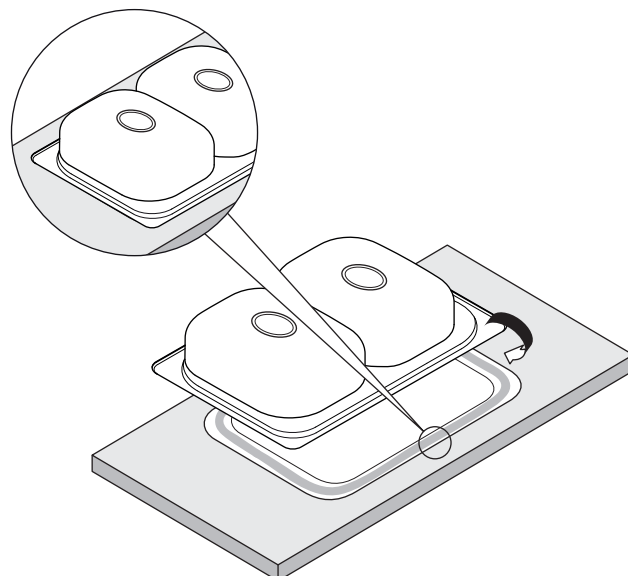

Colocar la piletta de forma invertida de manera tal que los traforos coincidan. **Retirar** excesos de silicona en caso de ser necesario. / **Place** sink upside down, matching sink edges and marked template. Remove excess silicone as needed.


7. FIJACIÓN DE LA PILETA SINK ATTACHMENT

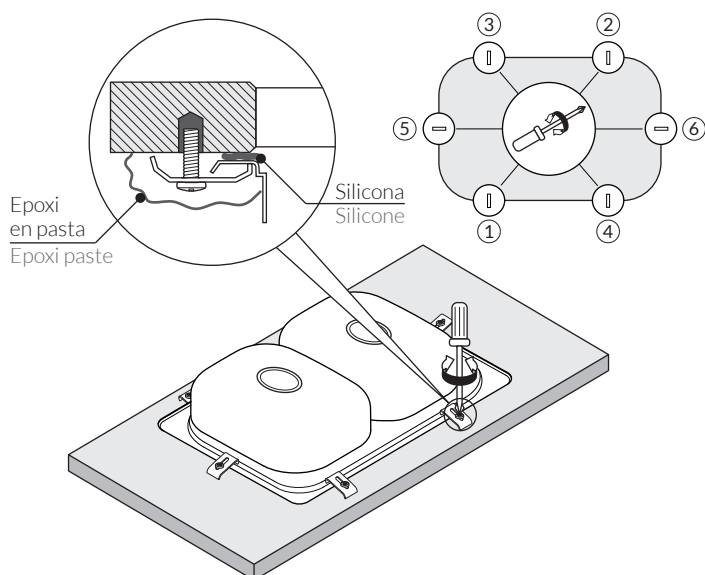

Se recomienda el uso de adhesivo Epoxi en pasta para garantizar la correcta fijación entre la mesada y la piletta. / *The use of epoxy paste adhesive is recommended to guarantee proper sink attachment to counter top.*

Introducir los insertos (F) dentro de las perforaciones, **colocar** los tornillos (E) y las grampas (H) siguiendo la secuencia de ajuste indicada. / **Place** inserts (F) into perforations, **place** screws (E) and clamps (H) following above adjustment sequence.

8. FINALIZACIÓN COMPLETION

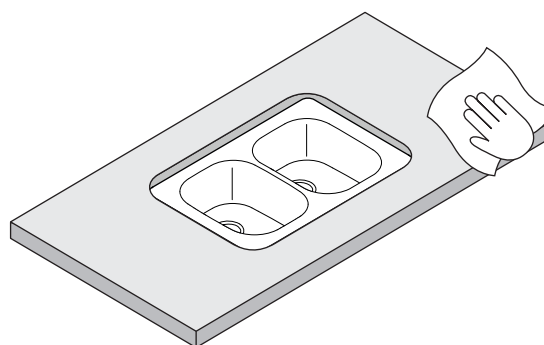

Girar la mesada y colocarla en el lugar que corresponda. **Utilice** un paño húmedo para limpiar la superficie de la mesada y de la piletta. / **Turn over** countertop and place it where appropriate. **Use** a damp cloth to clean countertop and sink surfaces.