




**Plantilla de Recorte con Instructivo de Instalación**  
**Pileta - AXIS 55 B**  
Pasos a seguir:

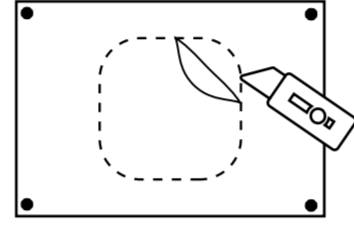


1- Corte a lo largo de la línea de puntos la planilla de recorte y retire la parte central.

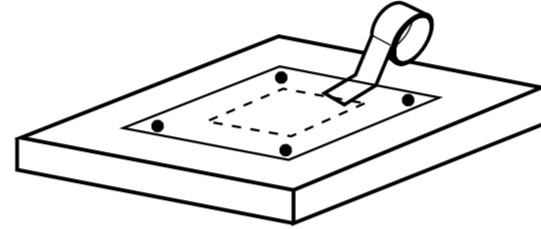


2-Coloque la plantilla de recorte en la posición adecuada de la mesada y fíjela.

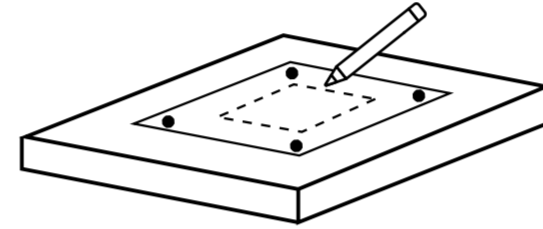


3-Siga el orificio de instalación y dibuje la línea de corte en la mesada.

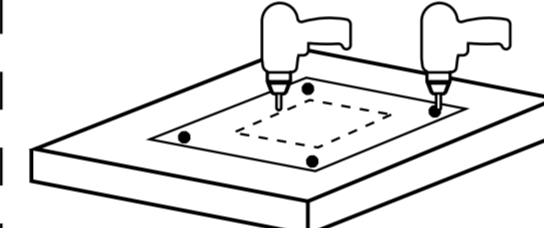


4-Utilice un taladro, marque la posición de ajuste del tornillo y la posición de corte.

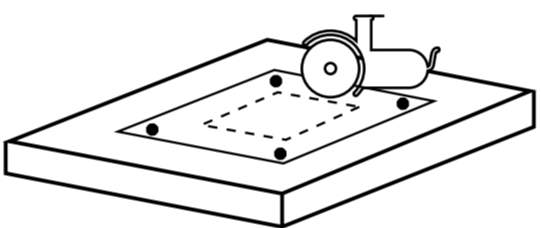

5-Realizar el corte con la herramienta adecuada del orificio de instalación.

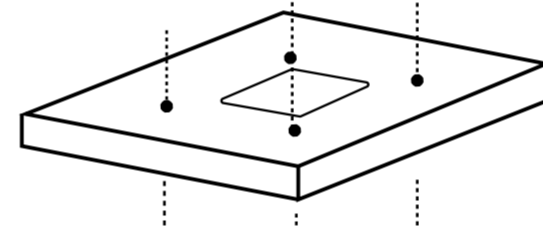

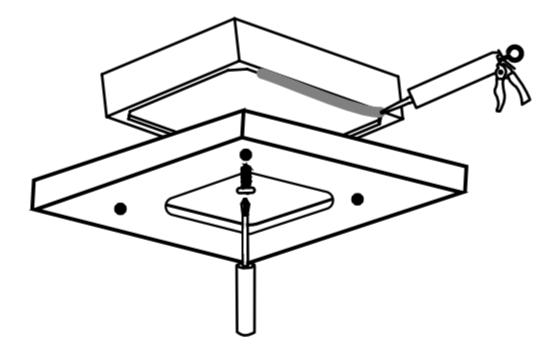


6-Limpe la superficie y alinee el orificio del tornillo con el agujero de la mesada.



7- Aplique silicona alrededor de la base de la pileta, presione la pileta, atornille desde abajo y verifique el nivel.

**JOHNSON ACERO**


**Recomendación:**

Por favor, lea atentamente antes de la instalación, para evitar daños innecesarios causados por un funcionamiento inadecuado.